


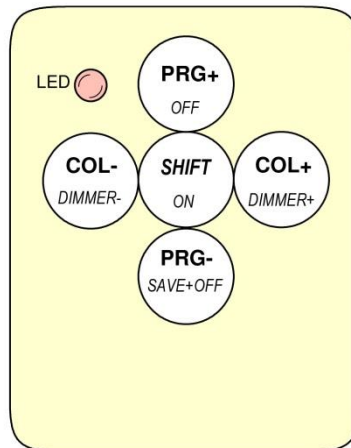

1e niveau

COL + / COL - - selecteert 25 voor gedefinieerde kleuren :

20 " kleuren van de regenboog " en

5 " witte kleuren (met verschillende nuances) " .

PRG + / PRG - - selecteert 12 verschillende effecten :

1. Vast Kleur (laatst opgeslagen vaste kleur)
2. Normaal Kleur Change (alle 8 kleuren van de standaard kleur tafel , 5 seconden per kleur)
3. Medium kleurwissel (alle 8 kleuren van de standaard kleur tafel , 20 seconden per kleur)
4. Slow kleurwissel (alle 8 kleuren van de standaard kleur tafel , 40 seconden per kleur)
5. " Blob " : Willekeurig uplighted / gedimde kleuren (van de 8 kleuren van het standaard kleuren tabel)
6. " LSD " : Willekeurig veranderende kleuren (van de 8 kleuren van het standaard kleuren tabel)
7. " Fire " : . Simulatie van een brandend vuur (rood en oranje)
8. " Flitsen " : Heldere willekeurige flitsen over een diep blauwe (ziet er erg goed met diverse)
9. " Uitbarstingen " : Willekeurig geselecteerde , niet- gesynchroniseerde flitsen (van de 8 kleuren van het standaard kleuren tabel)
10. User Program 1 (kan alleen worden gewijzigd met de pc-software , pre - set: . 8 kleuren met snel veranderende)
11. User Program 2 (kan alleen worden gewijzigd met de pc-software , pre - set: . Rood-groen - blauw)
12. User Program 3 (kan alleen worden gewijzigd met de pc-software , pre - set: . 3 uplighted / grijs gecombineerd kleuren)

Het 2e niveau kan worden geactiveerd door op de knop in het midden (SHIFT , tegelijk met de andere of eerste) :

1. **DIM + / DIM** - selecteer de 8 niveau dimmen . Het dimmen niveau is geldig voor alle effecten
2. **OFF** schakelt alle modules in het netwerk uit.
3. Met **SAVE + OFF** alle modules worden uitgeschakeld , maar alle instellingen (dimmer , effect , vaste kleur) worden opgeslagen in het geheugen van de modules en zal worden opgeroepen na het inschakelen .
4. Als de modules zijn uitgeschakeld , druk op **SHIFT** om de laatste staat te herstellen .